


Einzelkomponenten Strahlkammer



Technische Daten

1	Untergestell in der Strahlkammer		
2	Podest, auf dem die Strahlkammer montiert wird		
3	Strahlkammer (2 Halbschalen mit klappbarem Deckel) mit Anschlagösen zum Heben	Durchmesser	1,8 / 1,9 m
		Höhe	2,6 m
		Gewicht	ca. 180 kg
4	Strahlkessel mit Zyklonvorabscheider	Druckluft	6 bar, 5 – 8 m ³
		Gewicht	ca. 40 kg
5	Industriesauger	Strom	11 kW / 32 A / 400 V
6	Seitenkanalverdichter (Jet-Filter)	Strom	11 kW / 32 A / 220 – 240 V
7	Unterstellböcke für Lackierarbeiten		z. Zt. max. 5 Stück
8	Luftverhältnisse		15 – 20 °C (nicht unter 10 °C), max. 80 % relative Luftfeuchte
9	Trocknungszeiten		bei 20 °C ca. 16 Std. pro Anstrich 3 Schichtensystem

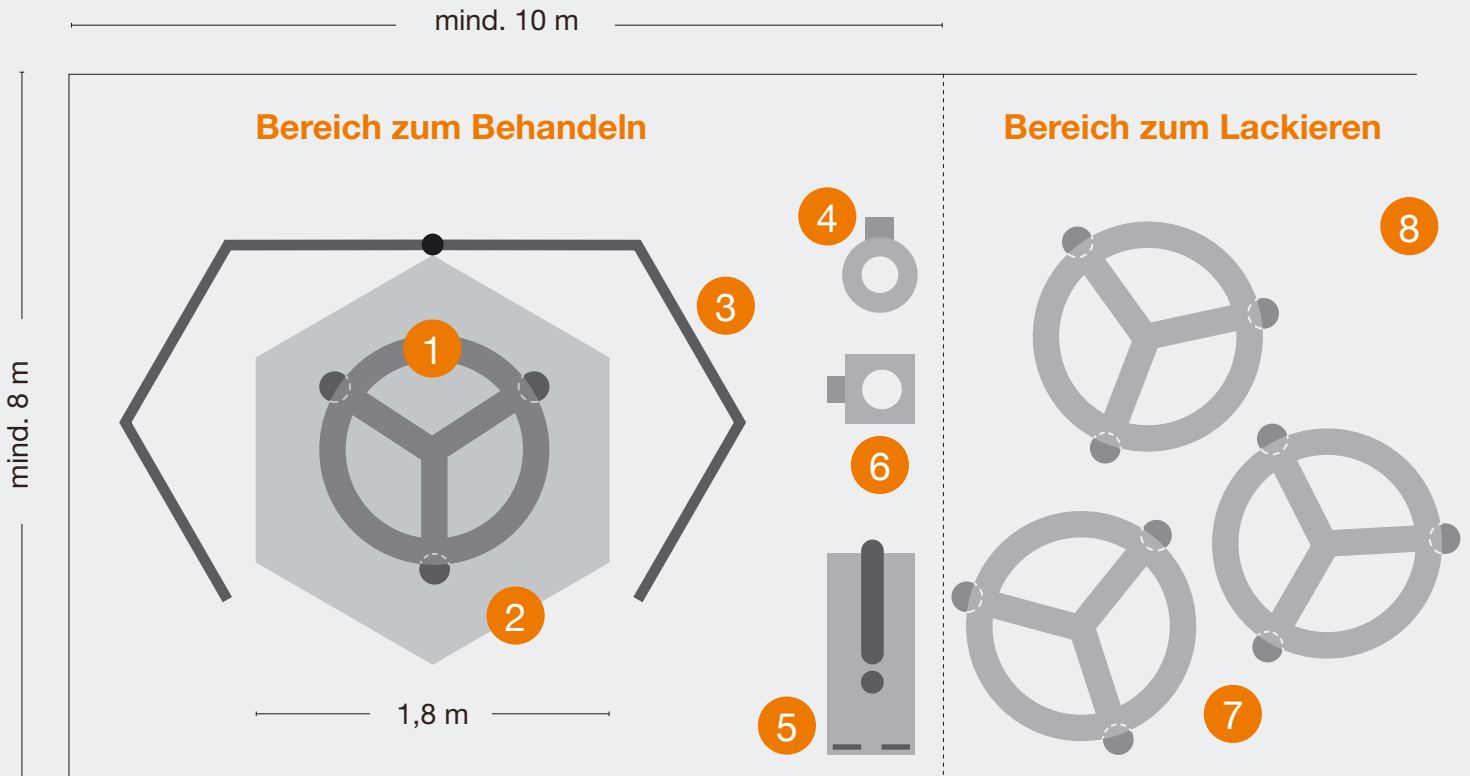